＜ニルフィスク アルト / デンマーク･ドイツ＞

Nilfisk ALTO　Wap KEW TECHNOLOGIES

高圧洗浄機

冷水タイプ　三相x200V−4.2kw

ポサイドン
Poseidon 4−35

常用ポンプ圧：１５ Mpa (150 kgf/cm²)

常用吐出水量：７００ ℓ/時 (11.7 ℓ/分)

三相x200Vのモータを搭載した、手軽に使える業務用
ライト･ミディアム デューティの高圧洗浄機です。

簡単操作、移動も楽で、保管場所もとらない
機動性に優れたアップライトスタイル。

静かで㊟安定した粘り強いトルクを発揮するインダクション（誘導）三相モータ、伝統の3連ピストン（セラミック製）ポンプを搭載。

㊟ 静かな訳は、モータの低速回転 :1,450rpm−50Hz/1,740rpm−60Hz

SAVES ENERGY AUTO START/STOP

トリガ連動式
オートスタートストップ装置付き

スプレガンの開閉に連動して自動的に本機が始動/停止する無駄な空運転をなくする省エネ機構です。

Nilfisk Advance setting standards

輸入総発売元

ニルフィスクアドバンス株式会社

<ニルフィスク アルト>　**Nilfisk ALTO**　**高圧洗浄機**

KEW　Wap

旧KEW社（デンマーク）と旧WAP社（ドイツ）のテクノロジの粋をコラボ“Poseidon シリーズ”

【 Poseidon 4-35 】　ライトミディアム デューティ　3連セラミックピストンのアクシャルポンプ

①ノズルヘッドを回して、噴射圧を調節出来る フレックスパワーランス。

ノズルヘッドを回して
噴射圧の高⇔低の
調節が出来ます。

洗剤ダイヤルを開いて
低圧時に洗剤が吸引
され、高圧にすると
洗剤の吸引が止まります。

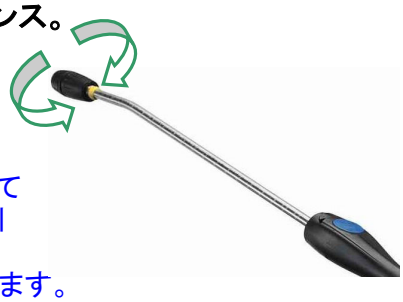

②スプレガンとランス・各種アクセサリ（別売）の着脱は、ワンタッチカプラ。トリガ連動オートスタートストップ装置。

人間工学に基づき使い易さ、疲労の軽減を実現した新開発の
プロ用上位機種と同じ”Ergo2000ガン”を採用。

☆機動性に優れたアップライトスタイル☆

電源プラグと給水ホース内径1/2”のものはユーザでご用意願います。

③便利な洗剤コンテナと洗剤量の調節ダイヤル。

本機背面に洗剤コンテナ（容量4ℓ）
を装備しています。
洗剤は、洗剤ダイヤルを開き、低圧
噴射の時に吸引されます。
噴射圧を高圧側にすると、洗剤ダイ
ヤルの開閉に関係なく、洗剤の吸引
は自動的に停止します。

＜Poseidon 4-35 主要諸元＞

常用ポンプ圧	15 Mpa（150 kgf/cm²）
常用吐出水量	700 ℓ/時（11.7 ℓ/時）
許容給水温	max 60℃
自吸高さ	–
適応電源/馬力	三相 x 200V / 4.2kw
消費電流	14.3 Amp
機体寸法(LWH)	400x400x1,030 mm
機体質量	38 kg

＜標準装備＞
- フレックスパワーランス
- 高圧ホース10m、 ERGO 2000ガン付
- 電源コード 5m
- 洗剤吸引装置（洗剤コンテナ：容量 4ℓ）
- オートスタートストップ装置
- ワンタッチカプラ（本機吐出口⇔高圧ホース）
- ワンタッチカプラ（給水口）

仕様・外装は、予告なく変更する事があります。

お求め、お問合わせは ；

⚠ 本機は大変危険です。ご使用に際しては、取扱説明書をよく読んで事故のないようにご注意下さい。　JUL-11

Nilfisk Advance
setting standards

輸入総発売元
ニルフィスクアドバンス株式会社
223-0059　神奈川県横浜市港北区北新横浜 1-6-6　TEL：045-548-2571　FAX：045-548-2541
支店： 大阪（℡：072-987-5558）/名古屋（℡：0568-65-8840）/札幌（℡：011-786-0201）